

# ESP32-SOLO-1

技术规格书 版本 2.4

不推荐用于新设计  
(NRND)



ESPRESSIF

# 1 模组概述

## 说明:

点击链接或扫描二维码确保您使用的是最新版本的文档:

[https://espressif.com/documentation/esp32-solo-1\\_datasheet\\_cn.pdf](https://espressif.com/documentation/esp32-solo-1_datasheet_cn.pdf)



## 1.1 特性

### CPU 和片上存储器

- 内置 ESP32-S0WD 芯片, Xtensa 单核 32 位 LX6 微处理器, 支持高达 240 MHz 的时钟频率
- 448 KB ROM
- 520 KB SRAM
- 8 KB RTC SRAM

### Wi-Fi

- 802.11b/g/n
- 802.11n 数据速率高达 150 Mbps
- 支持 A-MPDU 和 A-MSDU 聚合
- 支持 0.4  $\mu$ s 保护间隔
- 工作信道中心频率范围: 2412 ~ 2484 MHz

### 蓝牙®

- 蓝牙 v4.2 BR/EDR 和低功耗蓝牙标准
- Class-1、Class-2 和 Class-3 发射器
- AFH
- CVSD 和 SBC

### 外设

- 多达 32 个 GPIO
  - 5 个作为 strapping 管脚

- SD 卡、UART、SPI、SDIO、I2C、LED PWM、电机 PWM、I2S、IR、脉冲计数器、GPIO、电容式触摸传感器、ADC、DAC、以太网接口、TWAI® (兼容 ISO 11898-1, 即 CAN 规范 2.0)

### 模组集成元件

- 40 MHz 晶振
- 4 MB SPI flash

### 天线选项

- 板载 PCB 天线

### 工作条件

- 工作电压/供电电压: 3.0 ~ 3.6 V
- 工作环境温度:
  - 85 °C 版模组: -40 ~ 85 °C
  - 105 °C 版模组: -40 ~ 105 °C

### 认证

- RF 认证: 见[证书](#)
- 环保认证: REACH/RoHS

### 测试

- HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD

## 1.2 型号对比

ESP32-SOLO-1 是一款通用型 Wi-Fi + Bluetooth® + Bluetooth LE MCU 模组, 功能强大, 用途广泛, 可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务, 例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。

ESP32-SOLO-1 采用 PCB 板载天线, 有两种变型:

- 85 °C 版本
- 105 °C 版本

模组的型号对比如下表所示：

表 1: ESP32-SOLO-1 系列型号对比

| 物料编号            | Flash <sup>3</sup> | 环境温度 <sup>1</sup><br>(°C) | 模组尺寸 <sup>2</sup><br>(mm) |
|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| ESP32-SOLO-1-N4 | 4 MB               | -40 ~ 85                  | 18 × 25.5 × 3.1           |
| ESP32-SOLO-1-H4 | 4 MB               | -40 ~ 105                 |                           |

<sup>1</sup> 环境温度指乐鑫模组外部的推荐环境温度。

<sup>2</sup> 更多关于模组尺寸的信息，请参考章节 9 模组尺寸。

<sup>3</sup> 更多关于存储器规格的信息，请参考章节 5.5 存储器规格。

此款模组采用的是 ESP32 系列的 ESP32-S0WD 芯片\*。ESP32-S0WD 是 ESP32 系列的单核芯片，采用 5×5 mm QFN 封装，集成了其他 ESP32 双核芯片的全部外设。ESP32-S0WD 具有强大的处理性能，是 IoT 领域内性价比极高的一款芯片。

**说明：**

- 关于 ESP32 系列芯片的产品型号说明请参照文档 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#)。
- 关于芯片版本识别、特定芯片版本的 ESP-IDF 支持版本以及其他芯片版本信息，请参考 [《ESP32 系列芯片勘误表》](#) > 章节 [芯片版本标识](#)。

## 1.3 应用

- 智能家居
- 工业自动化
- 医疗保健
- 消费电子产品
- 智慧农业
- POS 机
- 服务机器人
- 音频设备
- 通用低功耗 IoT 传感器集线器
- 通用低功耗 IoT 数据记录器
- 摄像头视频流传输
- 语音识别
- 图像识别
- SDIO Wi-Fi + 蓝牙网卡

# 目录

|          |                        |           |
|----------|------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>模组概述</b>            | <b>2</b>  |
| 1.1      | 特性                     | 2         |
| 1.2      | 型号对比                   | 2         |
| 1.3      | 应用                     | 3         |
| <b>2</b> | <b>管脚定义</b>            | <b>8</b>  |
| 2.1      | 管脚布局                   | 8         |
| 2.2      | 管脚描述                   | 8         |
| <b>3</b> | <b>启动配置项</b>           | <b>10</b> |
| 3.1      | 芯片启动模式控制               | 11        |
| 3.2      | 内置 LDO (VDD_SDIO) 电压控制 | 12        |
| 3.3      | UOTXD 打印控制             | 13        |
| 3.4      | SDIO 从机信号输入输出时序控制      | 13        |
| 3.5      | JTAG 信号源控制             | 13        |
| 3.6      | 芯片上电和复位                | 13        |
| <b>4</b> | <b>外设</b>              | <b>15</b> |
| 4.1      | 外设概述                   | 15        |
| 4.2      | 数字外设                   | 15        |
| 4.2.1    | 通用输入/输出接口 (GPIO)       | 15        |
| 4.2.2    | 串行外设接口 (SPI)           | 15        |
| 4.2.3    | 通用异步收发器 (UART)         | 16        |
| 4.2.4    | I2C 接口                 | 16        |
| 4.2.5    | I2S 接口                 | 17        |
| 4.2.6    | 红外遥控                   | 17        |
| 4.2.7    | 脉冲计数控制器 (PCNT)         | 18        |
| 4.2.8    | LED PWM 控制器            | 18        |
| 4.2.9    | 电机控制脉宽调制器 (MCPWM)      | 19        |
| 4.2.10   | SD/SDIO/MMC 主机控制器      | 19        |
| 4.2.11   | SDIO/SPI 从机控制器         | 20        |
| 4.2.12   | 双线汽车接口                 | 21        |
| 4.2.13   | 以太网 MAC 接口             | 21        |
| 4.3      | 模拟外设                   | 22        |
| 4.3.1    | 模/数转换器 (ADC)           | 22        |
| 4.3.2    | 数/模转换器 (DAC)           | 23        |
| 4.3.3    | 触摸传感器                  | 23        |
| <b>5</b> | <b>电气特性</b>            | <b>24</b> |
| 5.1      | 绝对最大额定值                | 24        |
| 5.2      | 建议工作条件                 | 24        |
| 5.3      | 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)  | 24        |
| 5.4      | 功耗特性                   | 25        |

|           |                     |    |
|-----------|---------------------|----|
| 5.5       | 存储器规格               | 25 |
| <b>6</b>  | <b>射频特性</b>         | 26 |
| 6.1       | Wi-Fi 射频            | 26 |
| 6.1.1     | Wi-Fi 射频发射器 (TX) 特性 | 26 |
| 6.1.2     | Wi-Fi 射频接收器 (RX) 特性 | 27 |
| 6.2       | 低功耗蓝牙射频             | 28 |
| 6.2.1     | 接收器                 | 28 |
| 6.2.2     | 发射器                 | 28 |
| <b>7</b>  | <b>模组原理图</b>        | 30 |
| <b>8</b>  | <b>外围设计原理图</b>      | 31 |
| <b>9</b>  | <b>模组尺寸</b>         | 32 |
| <b>10</b> | <b>PCB 布局建议</b>     | 33 |
| 10.1      | PCB 封装图形            | 33 |
| 10.2      | PCB 设计中的模组位置摆放      | 33 |
| <b>11</b> | <b>产品处理</b>         | 34 |
| 11.1      | 存储条件                | 34 |
| 11.2      | 静电放电 (ESD)          | 34 |
| 11.3      | 回流焊温度曲线             | 34 |
| 11.4      | 超声波振动               | 35 |
|           | <b>技术规格书版本号管理</b>   | 36 |
|           | <b>相关文档和资源</b>      | 37 |
|           | <b>修订历史</b>         | 38 |

# 表格

|    |                              |    |
|----|------------------------------|----|
| 1  | ESP32-SOLO-1 系列型号对比          | 3  |
| 2  | 管脚定义                         | 8  |
| 3  | Strapping 管脚的默认配置            | 10 |
| 4  | Strapping 管脚的时序参数说明          | 11 |
| 5  | 芯片启动模式控制                     | 11 |
| 6  | UOTXD 打印控制                   | 13 |
| 7  | SDIO 从机信号输入输出时序控制            | 13 |
| 8  | 上电和复位时序参数说明                  | 14 |
| 9  | ADC 特性                       | 22 |
| 10 | ADC 校准结果                     | 22 |
| 11 | ESP32 上的电容式传感 GPIO           | 23 |
| 12 | 绝对最大额定值                      | 24 |
| 13 | 建议工作条件                       | 24 |
| 14 | 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)        | 24 |
| 15 | Flash 规格                     | 25 |
| 16 | Wi-Fi 射频规格                   | 26 |
| 17 | 频谱模板和 EVM 符合 802.11 标准时的发射功率 | 26 |
| 18 | 发射 EVM 测试 <sup>1</sup>       | 26 |
| 19 | 接收灵敏度                        | 27 |
| 20 | 最大接收电平                       | 27 |
| 21 | 接收邻道抑制                       | 28 |
| 22 | 低功耗蓝牙接收器特性                   | 28 |
| 23 | 低功耗蓝牙发射器特性                   | 29 |

插图

|   |                        |    |
|---|------------------------|----|
| 1 | ESP32-SOLO-1 管脚布局（顶视图） | 8  |
| 2 | Strapping 管脚的时序参数图     | 11 |
| 3 | 芯片启动流程                 | 12 |
| 4 | 上电和复位时序参数图             | 13 |
| 5 | ESP32-SOLO-1 原理图       | 30 |
| 6 | 外围设计原理图                | 31 |
| 7 | 模组尺寸                   | 32 |
| 8 | 推荐 PCB 封装图形            | 33 |
| 9 | 回流焊温度曲线                | 34 |

## 2 管脚定义

### 2.1 管脚布局

管脚布局图显示了模组上管脚的大致位置。按比例绘制的实际布局请参考图 9 [模组尺寸](#)。

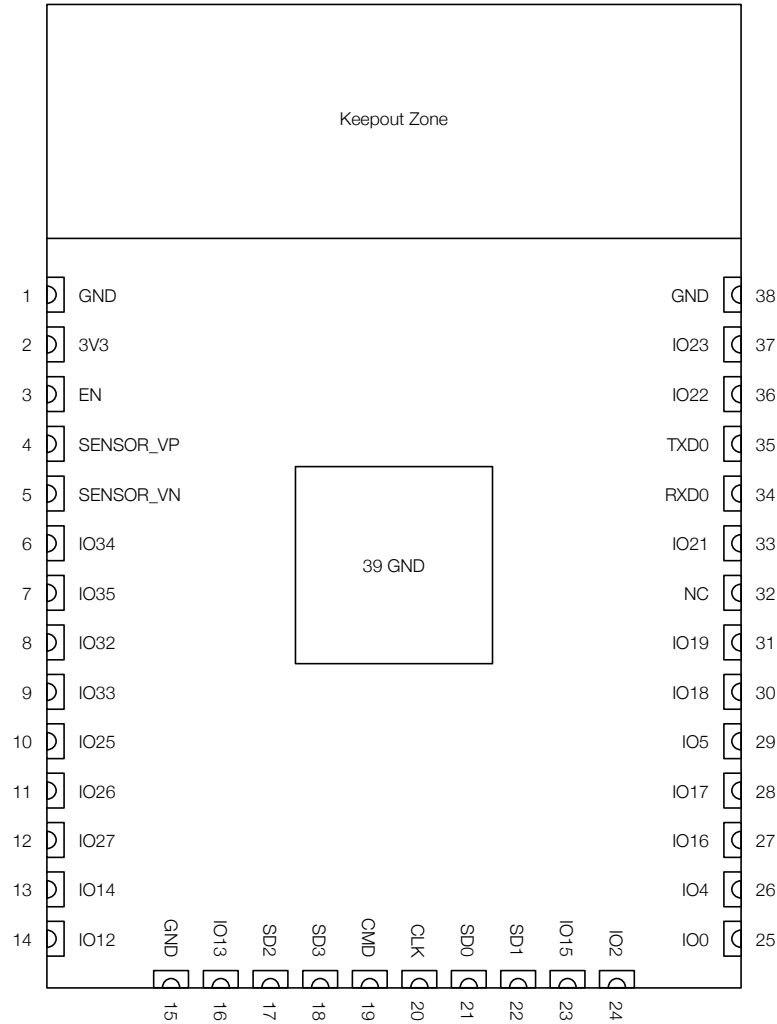


图 1: ESP32-SOLO-1 管脚布局 (顶视图)

### 2.2 管脚描述

ESP32-SOLO-1 共有 38 个管脚，具体描述参见表 2。

表 2: 管脚定义

| 名称        | 编号 | 类型 <sup>1</sup> | 功能                          |
|-----------|----|-----------------|-----------------------------|
| GND       | 1  | P               | 接地                          |
| 3V3       | 2  | P               | 供电                          |
| EN        | 3  | I               | 使能模组，高电平有效。                 |
| SENSOR_VP | 4  | I               | GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0 |

| 名称                   | 编号 | 类型 <sup>1</sup> | 功能                                                                                 |
|----------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR_VN            | 5  | I               | GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3                                                        |
| IO34                 | 6  | I               | GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4                                                        |
| IO35                 | 7  | I               | GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5                                                        |
| IO32                 | 8  | I/O             | GPIO32, XTAL_32K_P (32.768 kHz 晶振输入), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9                  |
| IO33                 | 9  | I/O             | GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz 晶振输出), ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8                  |
| IO25                 | 10 | I/O             | GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0                                      |
| IO26                 | 11 | I/O             | GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1                                      |
| IO27                 | 12 | I/O             | GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV                                   |
| IO14                 | 13 | I/O             | GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2    |
| IO12                 | 14 | I/O             | GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3  |
| GND                  | 15 | P               | 接地                                                                                 |
| IO13                 | 16 | I/O             | GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER |
| SHD/SD2 <sup>2</sup> | 17 | I/O             | GPIO9, SD_DATA2, SPIHD, HS1_DATA2, U1RXD                                           |
| SWP/SD3 <sup>2</sup> | 18 | I/O             | GPIO10, SD_DATA3, SPIWP, HS1_DATA3, U1TXD                                          |
| SCS/CMD <sup>2</sup> | 19 | I/O             | GPIO11, SD_CMD, SPICSO, HS1_CMD, U1RTS                                             |
| SCK/CLK <sup>2</sup> | 20 | I/O             | GPIO6, SD_CLK, SPICLK, HS1_CLK, U1CTS                                              |
| SDO/SD0 <sup>2</sup> | 21 | I/O             | GPIO7, SD_DATA0, SPIQ, HS1_DATA0, U2RTS                                            |
| SDI/SD1 <sup>2</sup> | 22 | I/O             | GPIO8, SD_DATA1, SPID, HS1_DATA1, U2CTS                                            |
| IO15                 | 23 | I/O             | GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICSO, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3    |
| IO2                  | 24 | I/O             | GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPiWP, HS2_DATA0, SD_DATA0                   |
| IO0                  | 25 | I/O             | GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK                         |
| IO4                  | 26 | I/O             | GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPiHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, EMAC_TX_ER       |
| IO16                 | 27 | I/O             | GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT                                             |
| IO17                 | 28 | I/O             | GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180                                         |
| IO5                  | 29 | I/O             | GPIO5, VSPICSO, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK                                             |
| IO18                 | 30 | I/O             | GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7                                                         |
| IO19                 | 31 | I/O             | GPIO19, VSPIQ, UOCTS, EMAC_TXD0                                                    |
| NC                   | 32 | -               | -                                                                                  |
| IO21                 | 33 | I/O             | GPIO21, VSPiHD, EMAC_TX_EN                                                         |
| RXD0                 | 34 | I/O             | GPIO3, UORXD, CLK_OUT2                                                             |
| TXD0                 | 35 | I/O             | GPIO1, UOTXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2                                                  |
| IO22                 | 36 | I/O             | GPIO22, VSPiWP, UORTS, EMAC_TXD1                                                   |
| IO23                 | 37 | I/O             | GPIO23, VSPID, HS1_STROBE                                                          |
| GND                  | 38 | P               | 接地                                                                                 |

<sup>1</sup> P: 电源; I: 输入; O: 输出。

<sup>2</sup> 管脚 SCK/CLK, SDO/SD0, SDI/SD1, SHD/SD2, SWP/SD3, 和 SCS/CMD, 即 GPIO6 至 GPIO11 用于连接模组上集成的 SPI flash, 不建议用于其他功能。

## 3 启动配置项

### 说明:

以下内容摘自 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 启动配置项。芯片 Strapping 管脚与模组管脚的对应关系，可参考章节 7 模组原理图。

芯片在上电或硬件复位时，可以通过 Strapping 管脚和 eFuse 位配置如下启动参数，无需微处理器的参与：

- **芯片启动模式**
  - Strapping 管脚：GPIO0 和 GPIO2
- **内置 LDO (VDD\_SDIO) 电压**
  - Strapping 管脚：MTDI
  - eFuse 参数：EFUSE\_SDIO\_FORCE 和 EFUSE\_SDIO\_TIEH
- **UOTXD 打印**
  - Strapping 管脚：MTDO
- **SDIO 从机信号输入输出时序**
  - Strapping 管脚：MTDO 和 GPIO5
- **JTAG 信号源**
  - eFuse 参数：EFUSE\_DISABLE\_JTAG

上述 eFuse 位的默认值均为 0，也就是说没有烧写过。eFuse 只能烧写一次，一旦烧写为 1，便不能恢复为 0。有关烧写 eFuse 的信息，请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 eFuse 控制器。

上述 strapping 管脚如果没有连接任何电路或连接的电路处于高阻抗状态，则其默认值（即逻辑电平值）取决于管脚内部弱上拉/下拉电阻在复位时的状态。

表 3: Strapping 管脚的默认配置

| Strapping 管脚 | 默认配置 | 值 |
|--------------|------|---|
| GPIO0        | 上拉   | 1 |
| GPIO2        | 下拉   | 0 |
| MTDI         | 下拉   | 0 |
| MTDO         | 上拉   | 1 |
| GPIO5        | 上拉   | 1 |

要改变 strapping 管脚的值，可以连接外部下拉/上拉电阻。如果 ESP32 用作主机 MCU 的从设备，strapping 管脚的电平也可通过主机 MCU 控制。

所有 strapping 管脚都有锁存器。系统复位时，锁存器采样并存储相应 strapping 管脚的值，一直保持到芯片掉电或关闭。锁存器的状态无法用其他方式更改。因此，strapping 管脚的值在芯片工作时一直可读取，strapping 管脚在芯片复位后作为普通 IO 管脚使用。

Strapping 管脚的信号时序需遵循表 4 和图 2 所示的建立时间和保持时间。

表 4: Strapping 管脚的时序参数说明

| 参数       | 说明                                                                  | 最小值 (ms) |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| $t_{SU}$ | 建立时间，即拉高 CHIP_PU 激活芯片前，电源轨达到稳定所需的时间                                 | 0        |
| $t_H$    | 保持时间，即 CHIP_PU 已拉高、strapping 管脚变为普通 IO 管脚开始工作前，可读取 strapping 管脚值的时间 | 1        |

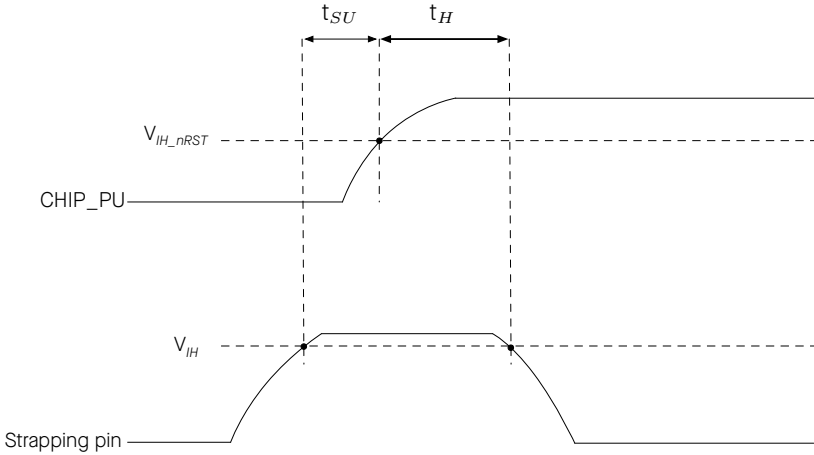


图 2: Strapping 管脚的时序参数图

3.1 芯片启动模式控制

复位释放后，GPIO0 和 GPIO2 共同决定启动模式。详见表 5 芯片启动模式控制。

表 5: 芯片启动模式控制

| 启动模式                                | GPIO0    | GPIO2 |
|-------------------------------------|----------|-------|
| <b>SPI Boot 模式<sup>1</sup></b>      | <b>1</b> | 任意值   |
| Joint Download Boot 模式 <sup>2</sup> | 0        | 0     |

<sup>1</sup> 加粗表示默认值和默认配置。  
<sup>2</sup> Joint Download Boot 模式下支持以下下载方式：  
• SDIO Download Boot  
• UART Download Boot

在 Joint Download Boot 模式下，芯片启动的具体流程见图 3。

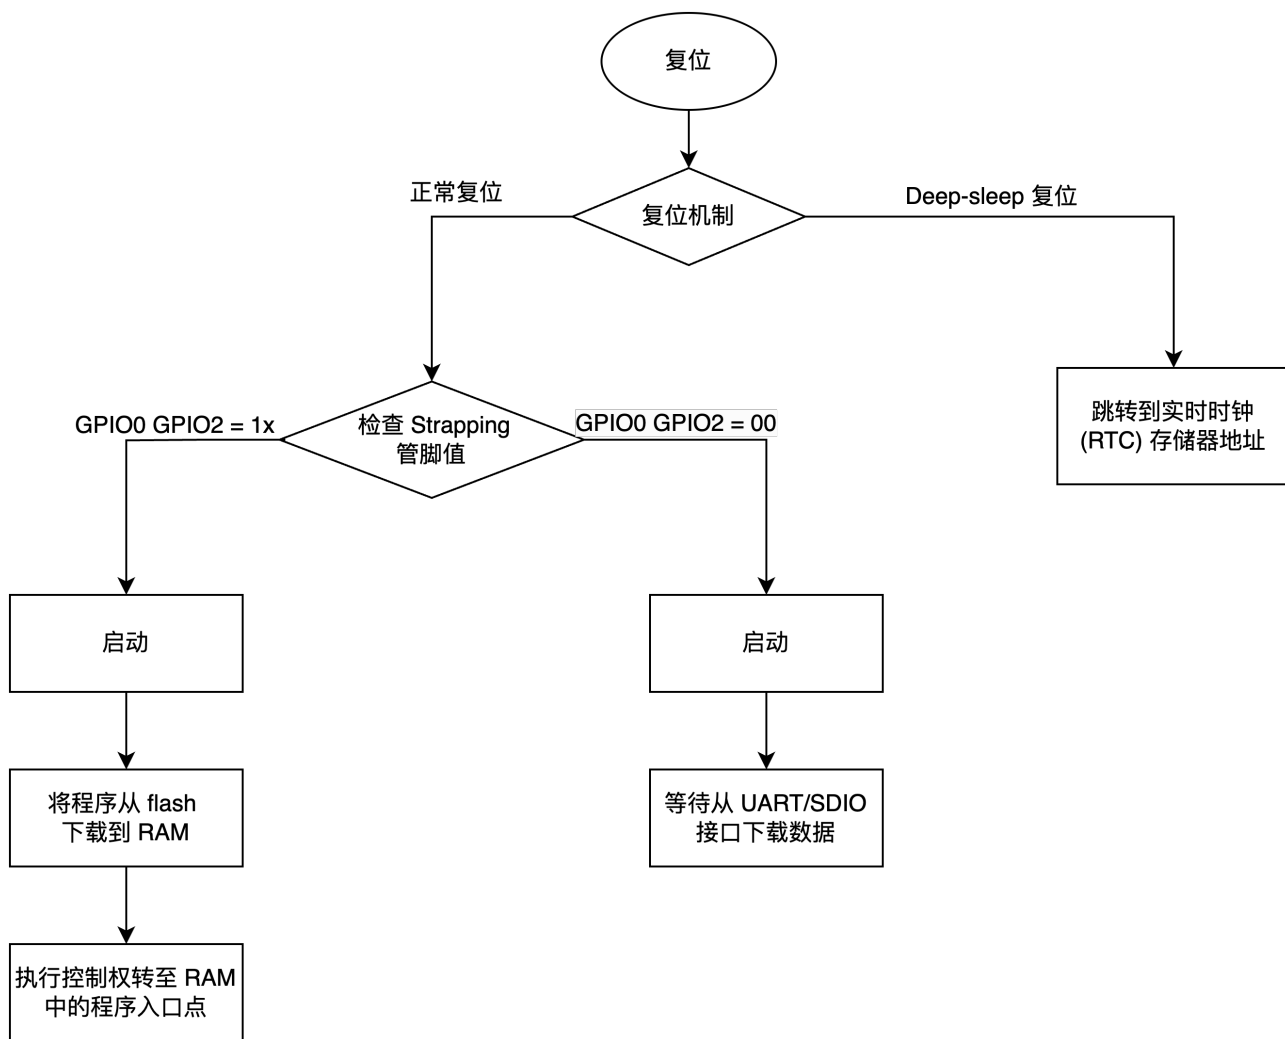


图 3: 芯片启动流程

uart\_download\_dis 可用于控制启动模式的具体行为:

如果此 uart\_download\_dis 设置为 1, 则永久禁用下载启动模式 (仅 ESP32 芯片版本 v3.0 及以上支持)。

## 3.2 内置 LDO (VDD\_SDIO) 电压控制

芯片复位时, MTDI 可用于选择 VDD\_SDIO 电压:

- MTDI = 0 时 (默认), VDD\_SDIO 由 VDD3P3\_RTC 供电 (电压典型值为 3.3 V); 更多信息请参考章节 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 电源管理。
- MTDI = 1 时, VDD\_SDIO 可选择由内置 LDO 供电 (电压为 1.8 V)。

EFUSE\_SDIO\_FORCE 设置为 1 时, 可关闭上述功能。此时 VDD\_SDIO 电压由 EFUSE\_SDIO\_TIEH 的值决定:

- EFUSE\_SDIO\_TIEH = 0 时, VDD\_SDIO 连接 1.8 V LDO;
- EFUSE\_SDIO\_TIEH = 1 时, VDD\_SDIO 连接 VDD3P3\_RTC。

### 3.3 UOTXD 打印控制

在系统启动过程中，MTDO 可用于控制 UOTXD 打印，如表 6 所示。

表 6: UOTXD 打印控制

| UOTXD 打印控制      | MTDO |
|-----------------|------|
| 使能 <sup>1</sup> | 1    |
| 关闭              | 0    |

<sup>1</sup> 加粗表示默认值和默认配置。

### 3.4 SDIO 从机信号输入输出时序控制

MTDO 和 GPIO5 管脚可用于控制 SDIO 从机信号输入输出时序。详见表 7 [SDIO 从机信号输入输出时序控制](#)。

表 7: SDIO 从机信号输入输出时序控制

| 沿控制        | MTDO | GPIO5 |
|------------|------|-------|
| 下降沿采样下降沿输出 | 0    | 0     |
| 下降沿采样上升沿输出 | 0    | 1     |
| 上升沿采样下降沿输出 | 1    | 0     |
| 上升沿采样上升沿输出 | 1    | 1     |

<sup>1</sup> 加粗表示默认值和默认配置。

### 3.5 JTAG 信号源控制

设置 EFUSE\_DISABLE\_JTAG 为 1 可以关闭 JTAG 信号源。

### 3.6 芯片上电和复位

芯片上电后，其电源轨需要一点时间方可稳定。之后，用于上电和复位的管脚 CHIP\_PU 拉高，激活芯片。更多关于 CHIP\_PU 及上电和复位时序的信息，请见图 4 和表 8。

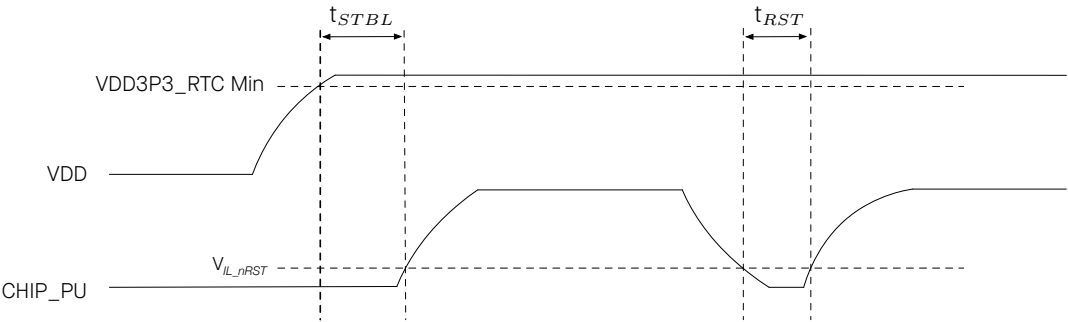


图 4: 上电和复位时序参数图

表 8: 上电和复位时序参数说明

| 参数         | 说明                                                 | 最小值 ( $\mu\text{s}$ ) |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| $t_{STBL}$ | CHIP_PU 管脚拉高激活芯片前, 3.3 V 系统电源达到稳定所需的时间             | 50                    |
| $t_{RST}$  | CHIP_PU 电平低于 $V_{IL\_nRST}$ (具体数值参考表 14) 从而复位芯片的时间 | 50                    |

详细说明, 请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 芯片上电和复位。

## 4 外设

### 4.1 外设概述

ESP32-S0WD 芯片集成了丰富的外设，包括 SPI、I2S、UART、I2C、脉冲计数控制器、TWAI®、ADC、DAC、触摸传感器等。

关于模组外设的详细信息，请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 功能描述。

#### 说明：

- 以下内容出自 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 功能描述。并非所有 IO 信号都在模组上引出，因此这些信息不完全适用于 ESP32-SOLO-1。
- 关于外设信号的更多信息，可参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 外设信号列表。

### 4.2 数字外设

#### 4.2.1 通用输入/输出接口 (GPIO)

ESP32 共有 34 个 GPIO 管脚，通过配置对应的寄存器，可以为这些管脚分配不同的功能，包括如下几类 GPIO：只有数字功能的 GPIO、带模拟功能的 GPIO、带电容触摸功能的 GPIO 等。带模拟功能的 GPIO 和带电容触摸功能的 GPIO 可以被配置为数字 GPIO。

大部分带数字功能的 GPIO 都可以被配置为内部上拉/下拉，或者被设置为高阻。当被配置为输入时，可通过读取寄存器获取输入值。输入管脚也可以被设置为通过边缘触发或电平触发来产生 CPU 中断。大部分数字 IO 管脚都是双向、非反相和三态的，包括带有三态控制的输入和输出缓冲器。这些管脚可以复用作其他功能，例如 SDIO、UART、SPI 等（更多信息请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 附录 IO\_MUX）。当芯片低功耗运行时，GPIO 可被设定为保持状态。

详细信息请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配，[《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 附录 A – ESP32 管脚清单 和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO\_MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO\_MUX)。

#### 4.2.2 串行外设接口 (SPI)

ESP32 共有 4 个 SPI 控制器 (SPI0、SPI1、SPI2、SPI3) 用于连接支持 SPI 协议的设备。SPI0 控制器作为 cache 访问外部存储单元接口使用，SPI1 作为主机使用，SPI2 和 SPI3 控制器既可作为主机使用又可作为从机使用。

SPI1、SPI2、SPI3 分别使用带前缀 SPI、HSPI、VSPI 的信号总线。

#### GP-SPI (通用 SPI) 的特性

- 数据传输长度以 byte 为单位可配置
- 支持四线全双工/半双工通信和三线半双工通信
- 主机模式和从机模式时钟可配置
- 时钟极性 (CPOL) 和时钟相位 (CPHA) 可配置

- 时钟可配置

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 *SPI* 控制器。

### 管脚分配

*SPI* 接口的管脚通过 IO MUX 与 GPIO6 ~ GPIO11 复用。HSPI 接口通过 IO MUX 与 GPIO2, GPIO4, GPIO12 ~ GPIO15 复用。VSPI 接口通过 IO MUX 与 GPIO5, GPIO18 ~ GPIO19, GPIO21 ~ GPIO23 复用。

更多关于管脚分配的信息, 请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 *IO MUX* 和 *GPIO* 交换矩阵 (*GPIO*, *IO MUX*)。

### 4.2.3 通用异步收发器 (UART)

ESP32 芯片有三个 UART 接口, 用于芯片与外部 UART 设备之间的异步串行数据传输和接收。

#### 特性

- 可编程波特率, 最高可达 5 MBaud
- RAM 由 TX FIFO 和 RX FIFO 共用
- 支持输入信号波特率自检功能
- 支持多种数据长度和停止位的长度
- 支持奇偶校验位
- 支持异步通信 (RS232 和 RS485) 和 IrDA
- 支持 DMA 高速数据通信
- 支持 UART 唤醒模式
- 支持软件流控和硬件流控

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 *UART* 控制器 (*UART*)。

### 管脚分配

UART 的管脚可以为任意 GPIO, 通过 GPIO 交换矩阵配置。

更多关于管脚分配的信息, 请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 *IO MUX* 和 *GPIO* 交换矩阵 (*GPIO*, *IO MUX*)。

### 4.2.4 I2C 接口

ESP32 有 2 个 I2C 总线接口, 根据用户的配置, 总线接口可以用作 I2C 主机或从机模式。

#### 特性

- 支持标准模式 (100 Kbit/s)
- 支持高速模式 (400 Kbit/s)
- 速度最高可达 5 MHz, 但受制于 SDA 上拉强度
- 支持 7 位和 10 位寻址以及双地址寻址模式

- 支持关闭 SCL 时钟实现连续数据传输
- 支持可编程数字噪声滤波功能

用户可以配置指令寄存器来控制 I2C 接口，从而实现更多灵活的应用。

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 I2C 控制器 (I2C)。

### 管脚分配

I2C 的管脚可以为任意 GPIO，通过 GPIO 交换矩阵配置。

更多关于管脚分配的信息，请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO MUX)。

## 4.2.5 I2S 接口

ESP32 芯片中的 I2S 控制器为多媒体应用程序提供了一种灵活的通信接口，特别适用于数字音频应用。

### 特性

- 支持主机模式和从机模式
- 支持全双工和半双工通信
- 支持多种音频标准
- 可配置高精度输出时钟
- 支持 PDM 信号输入输出
- 收发数据模式可配置

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 I2S 控制器 (I2S)。

### 管脚分配

I2S 的管脚可以为任意 GPIO，通过 GPIO 交换矩阵配置。

更多关于管脚分配的信息，请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO MUX)。

## 4.2.6 红外遥控

红外遥控 (RMT) 用于控制发送和接收红外遥控信号。

### 特性

- 八个通道，用于发送和接收红外遥控信号
- 每个通道具有独立的发送和接收功能
- 每个发送通道都有时钟分频器计数器、状态机和发射器
- 支持多种红外协议

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 红外遥控 (RMT)。

## 管脚分配

RMT 管脚可以为任意 GPIO，通过 GPIO 交换矩阵配置。

更多关于管脚分配的信息，请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配 和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO MUX)。

### 4.2.7 脉冲计数控制器 (PCNT)

脉冲计数控制器 (PCNT) 旨在通过跟踪输入脉冲信号的上升沿和下降沿来计数。

#### 特性

- 八个脉冲计数器单元
- 每个脉冲计数器单元均有一个带符号的 16-bit 计数寄存器以及两个通道
- 递增、递减或停止计数模式
- 输入脉冲信号和控制信号的毛刺滤波
- 选择在输入脉冲信号的上升沿或下降沿进行计数

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 脉冲计数控制器 (PCNT)。

## 管脚分配

脉冲计数控制器的管脚可以为任意 GPIO，通过 GPIO 交换矩阵配置。

更多关于管脚分配的信息，请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配 和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO MUX)。

### 4.2.8 LED PWM 控制器

LED PWM 控制器 (LEDC) 用于生成用于 LED 控制的 PWM 信号。

#### 特性

- 十六个独立的 PWM 生成器
- 最大 PWM 占空比精度为 20 位
- 八个独立的定时器，具有 20 位计数器、可配置的时钟小数分频器和计数器溢出值
- 可调节 PWM 信号输出的相位
- PWM 占空比微调
- 占空比自动渐变

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 LED PWM 控制器 (LEDC)。

## 管脚分配

LED PWM 管脚可以为任意 GPIO，通过 GPIO 交换矩阵配置。

更多关于管脚分配的信息，请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配 和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO MUX)。

**不推荐用于新设计 (NRND)**

### 4.2.9 电机控制脉宽调制器 (MCPWM)

PWM 控制器可以用于驱动数字马达和智能灯。该控制器包含 PWM 定时器、PWM 操作器和 1 个专用的捕捉子模组。定时器可以同步定时，也可以独立运行。每个 PWM 执行器为 1 个 PWM 通道生成波形。专用的捕捉子模组可以精确捕捉外部定时事件。

#### 特性

- 三个 PWM 定时器，用于精确计时和频率控制
  - 每个 PWM 定时器都有一个专用的 8 位时钟预分频器
  - PWM 定时器中的 16 位计数器的工作模式包括：递增计数模式，递减计数模式，递增递减循环计数模式
  - 硬件同步可以触发 PWM 定时器重载，重载值位于相位寄存器中；同时触发预分频的重启，从而同步定时器的时钟，硬件同步源可选择
- 三个 PWM 操作器，用于生成波形对
  - 六个 PWM 输出，可在几种拓扑结构中运行
  - 死区时间在上升沿和下降沿可配置，并可分别设置
  - 通过高频载波信号调制 PWM 输出，在使用变压器隔离栅极驱动器时可发挥巨大作用
- 故障检测模块
  - 出现故障时，可选择在逐周期模式或一次性模式下处理
  - 故障条件可强制 PWM 输出高或低电平
- 捕获模块，用于基于硬件的信号处理
  - 旋转电机的速度测量
  - 位置传感器脉冲之间的间隔时间测量
  - 脉冲序列信号的周期和占空比测量
  - 从电流/电压传感器的占空比编码信号导出的解码电流或电压振幅
  - 3 个独立的捕获通道，各具备一个 32 位的时间戳寄存器
  - 输入捕获信号可以预分频，边沿极性可选
  - 捕获定时器可以与 PWM 定时器或外部信号同步

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 电机控制脉宽调制器 (PWM)。

#### 管脚分配

MCPWM 管脚可以为任意 GPIO，通过 GPIO 交换矩阵配置。

更多关于管脚分配的信息，请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO MUX)。

### 4.2.10 SD/SDIO/MMC 主机控制器

ESP32 集成一个 SD/SDIO/MMC 主机控制器。

### 特性

- 支持两个外部卡
- 支持 SD 存储卡 3.0 和 3.01 标准
- 支持 SDIO 3.0 版本
- 支持 CE-ATA 1.1 版本
- 支持多媒体卡 (MMC 4.41 版本、eMMC 4.5 版本和 4.51 版本)

控制器实现了高达 80 MHz 的时钟输出，并且支持 3 种数据总线模式：1 bit、4 bit 和 8 bit。在 4-bit 数据总线模式中，可以支持 2 个 SD/SDIO/MMC4.41 卡，还支持 1 个以 1.8 V 电压工作的 SD 卡。

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 SD/MMC 主机控制器。

### 管脚分配

SD/SDIO/MMC 主机控制器管脚通过 IO MUX 与 GPIO2，GPIO4，GPIO6 ~ GPIO15 复用。

更多关于管脚分配的信息，请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配 和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO MUX)。

#### 4.2.11 SDIO/SPI 从机控制器

ESP32 芯片中的 SDIO 2.0 从机控制器提供了对安全数字输入/输出 (SDIO) 设备接口的硬件支持，允许 SDIO 主机通过 SDIO 总线协议访问 ESP32。

### 特性

- 时钟范围为 0 至 50 MHz，支持 SPI、1-bit SDIO 和 4-bit SDIO 的传输模式
- 采样和驱动的时钟边沿可配置
- 主机可直接访问的专用寄存器
- 可中断主机，启动数据传输
- 支持自动填充 SDIO 总线上的发送数据，同样支持自动丢弃 SDIO 总线上的填充数据
- 字节块大小可达 512 字节
- 主机与从机间有中断向量可以相互中断对方
- 用于数据传输的 DMA

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 SDIO 从机控制器。

### 管脚分配

SDIO/SPI 从机控制器的管脚通过 IO MUX 与 GPIO2，GPIO4，GPIO6 ~ GPIO15 复用。

更多关于管脚分配的信息，请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配 和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO MUX)。

### 4.2.12 双线汽车接口

双线汽车接口 (TWAI®) 是一种为车载应用设计的多主机、多播通信协议。TWAI 控制器用于芯片使用该协议的通信。

#### 特性

- 兼容 ISO 11898-1 协议 (CAN 规范 2.0)
- 支持标准格式 (11-bit 标识符) 和扩展格式 (29-bit 标识符)
- 支持速率:
  - 芯片版本 v0.0/v1.0/v1.0 支持 25 Kbit/s ~ 1 Mbit/s 位速率
  - 芯片版本 v3.0/v3.1 支持 12.5 Kbit/s ~ 1 Mbit/s 位速率
- 支持多种操作模式: 正常模式、只听模式和自测模式
- 64 字节接收 FIFO
- 特殊发送: 单次发送和自发自收
- 接收滤波器 (支持单滤波器和双滤波器模式)
- 错误检测与处理: 错误计数、错误报警限制可配置、错误代码捕捉和仲裁丢失捕捉

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 双线汽车接口 (TWAI)。

#### 管脚分配

TWAI 管脚可以为任意 GPIO, 通过 GPIO 交换矩阵配置。

更多关于管脚分配的信息, 请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO MUX)。

### 4.2.13 以太网 MAC 接口

ESP32 为以太网通信提供了一个符合 IEEE-802.3-2008 标准的媒体访问控制器 (MAC) 接口。ESP32 需要一个外部物理层接口芯片 (PHY) 来连接实体 LAN 总线 (双绞线、光纤等)。物理层接口芯片通过 17 个 MII 信号或 9 个 RMII 信号与 ESP32 连接。

#### 特性

- 10 Mbps 和 100 Mbps 的速率
- 专用的 DMA 控制器实现以太网 MAC 接口与专用 SRAM 之间的高速传输
- 带标记的 MAC 帧 (支持 VLAN)
- 半双工 (CSMA/CD) 和全双工操作
- MAC 控制子层 (控制帧)
- 32-bit CRC 自动生成和消除
- 用于单播和组播地址 (广播和组地址) 的多种地址过滤模式
- 记录每个收发帧的 32-bit 状态码

- 内部 FIFO 用于缓存发射和接收帧。发送 FIFO 和接收 FIFO 均为 512 字 (32-bit)
- 符合 IEEE 1588 2008 (PTP V2) 标准的硬件 PTP (精确时间协议)
- 25 MHz/50 MHz 的时钟输出

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 以太网 (MAC)。

## 管脚分配

关于以太网 MAC 接口管脚分配的信息, 请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配 和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO MUX)。

## 4.3 模拟外设

### 4.3.1 模/数转换器 (ADC)

ESP32 集成了 2 个 12 位 SAR ADC, 共支持 18 个模拟通道输入。为了实现更低功耗, ESP32 的 ULP 协处理器也可以在睡眠方式下测量电压, 此时, 可通过设置阈值或其他触发方式唤醒 CPU。

表 9 描述了 ADC 特性:

表 9: ADC 特性

| 参数          | 描述                               | 最小值 | 最大值 | 单位   |
|-------------|----------------------------------|-----|-----|------|
| DNL (差分非线性) | RTC 控制器; ADC 外接 100 nF 电容;       | -7  | 7   | LSB  |
| INL (积分非线性) | 输入为 DC 信号; 常温 25 °C; Wi-Fi&BT 关闭 | -12 | 12  | LSB  |
| 采样速度        | RTC 控制器                          | —   | 200 | ksps |
|             | DIG 控制器                          | —   | 2   | Msps |

说明:

- Atten = 3 时, 测量值大于 3000 (电压值约为 2450 mV) 之后, 精度会比上表所述低。
- 使用过滤器多次采样或计算平均值可以获得更好的 DNL 结果。
- VDD3P3\_RTC 电源域的 GPIO 管脚输入电压范围请严格遵守表 14 直流电气特性规范, 否则会引入 ADC 测量误差, 且影响芯片正常工作。

默认情况下, 芯片之间会有  $\pm 6\%$  的测量差异。ESP-IDF 提供了对 ADC1 的多种[校准方法](#)。使用 eFuse Vref 参考值校准后的结果如表 10 所示。用户如需要更高的精度可选用其他方法自行校准。

表 10: ADC 校准结果

| 参数  | 描述                              | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|-----|---------------------------------|-----|-----|----|
| 总误差 | Atten = 0, 有效测量范围 100 ~ 950 mV  | -23 | 23  | mV |
|     | Atten = 1, 有效测量范围 100 ~ 1250 mV | -30 | 30  | mV |
|     | Atten = 2, 有效测量范围 150 ~ 1750 mV | -40 | 40  | mV |
|     | Atten = 3, 有效测量范围 150 ~ 2450 mV | -60 | 60  | mV |

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 片上传感器与模拟信号处理。

## 管脚分配

通过适当的设置，最多可配置 18 个管脚的 ADC，用于电压模数转换。

关于管脚分配的详细信息，请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配 和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO MUX)。

### 4.3.2 数/模转换器 (DAC)

ESP32 有 2 个 8-bit DAC 通道，将 2 路数字信号分别转化为 2 个模拟电压信号输出，两个通道可以独立地工作。DAC 电路由内置电阻串和 1 个缓冲器组成。这 2 个 DAC 可以作为参考电压使用。

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 片上传感器与模拟信号处理。

## 管脚分配

可配置 GPIO 25 和 GPIO 26 管脚用于数模转换。关于管脚分配的详细信息，请参考 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) > 章节 外设管脚分配 和 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵 (GPIO, IO MUX)。

### 4.3.3 触摸传感器

ESP32 提供了多达 10 个电容式传感 GPIO，能够探测由手指或其他物品直接接触或接近而产生的电容差异。这种设计的低噪声特性和电路的高灵敏度支持使用相对较小的触模板。也可以使用触模板阵列以探测更大区域或更多点

## 管脚分配

表 11 列出了 10 个电容式传感 GPIO。

表 11: ESP32 上的电容式传感 GPIO

| 电容式传感信号名称 | 管脚名称   |
|-----------|--------|
| T0        | GPIO4  |
| T1        | GPIO0  |
| T2        | GPIO2  |
| T3        | MTDO   |
| T4        | MTCK   |
| T5        | MTDI   |
| T6        | MTMS   |
| T7        | GPIO27 |
| T8        | 32K_XN |
| T9        | 32K_XP |

详细信息请参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) > 章节 片上传感器与模拟信号处理。

#### 说明：

ESP32 触摸传感器目前尚无法通过射频抗扰度测试系统 (CS) 认证，应用场景有所限制。

## 5 电气特性

### 5.1 绝对最大额定值

超出 12 绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值，不涉及器件在这些或其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。建议工作条件请参考表 13 建议工作条件。

表 12: 绝对最大额定值

| 符号             | 参数       | 最小值  | 最大值   | 单位 |
|----------------|----------|------|-------|----|
| VDD33          | 供电电压     | -0.3 | 3.6   | V  |
| $I_{output}^1$ | IO 输出总电流 | -    | 1,100 | mA |
| $T_{store}$    | 存储温度     | -40  | 105   | °C |

1. 模组的 IO 输出总电流的测试条件为 25 °C 环境温度，VDD3P3\_RTC, VDD3P3\_CPU, VDD\_SDIO 三个电源域的管脚输出高电平且直接接地。此时模组在保持工作状态 24 小时后，仍能正常工作。其中 VDD\_SDIO 电源域的管脚不包括连接 flash 和/或 PSRAM 的管脚。
2. 关于电源域请参考《ESP32 技术规格书》附录中表 IO\_MUX。

### 5.2 建议工作条件

表 13: 建议工作条件

| 符号        | 参数        | 最小值 | 典型值 | 最大值                  | 单位 |
|-----------|-----------|-----|-----|----------------------|----|
| VDD33     | 供电电压      | 3.0 | 3.3 | 3.6                  | V  |
| $I_{VDD}$ | 外部电源的供电电流 | 0.5 | -   | -                    | A  |
| T         | 工作环境温度    | -40 | -   | 85 (默认版) 或 105 (高温版) | °C |

### 5.3 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)

表 14: 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)

| 符号       | 参数                                                                                        |                                    | 最小值                 | 典型值 | 最大值                 | 单位 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----|---------------------|----|
| $C_{IN}$ | 管脚电容                                                                                      |                                    | -                   | 2   | -                   | pF |
| $V_{IH}$ | 高电平输入电压                                                                                   |                                    | $0.75 \times VDD^1$ | -   | $VDD^1 + 0.3$       | V  |
| $V_{IL}$ | 低电平输入电压                                                                                   |                                    | -0.3                | -   | $0.25 \times VDD^1$ | V  |
| $I_{IH}$ | 高电平输入电流                                                                                   |                                    | -                   | -   | 50                  | nA |
| $I_{IL}$ | 低电平输入电流                                                                                   |                                    | -                   | -   | 50                  | nA |
| $V_{OH}$ | 高电平输出电压                                                                                   |                                    | $0.8 \times VDD^1$  | -   | -                   | V  |
| $V_{OL}$ | 低电平输出电压                                                                                   |                                    | -                   | -   | $0.1 \times VDD^1$  | V  |
| $I_{OH}$ | 高电平拉电流<br>( $VDD^1 = 3.3\text{ V}$ ,<br>$V_{OH} \geq 2.64\text{ V}$ ,<br>管脚输出强度设为<br>最大值) | VDD3P3_CPU 电<br>源域 <sup>1, 2</sup> | -                   | 40  | -                   | mA |
|          |                                                                                           | VDD3P3_RTC 电<br>源域 <sup>1, 2</sup> | -                   | 40  | -                   | mA |
|          |                                                                                           | VDD_SDIO 电<br>源域 <sup>1, 3</sup>   | -                   | 20  | -                   | mA |

| 符号             | 参数                                                                                  | 最小值                    | 典型值 | 最大值              | 单位         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------|------------|
| $I_{OL}$       | 低电平灌电流<br>( $V_{DD}^1 = 3.3\text{ V}$ , $V_{OL} = 0.495\text{ V}$ ,<br>管脚输出强度设为最大值) | -                      | 28  | -                | mA         |
| $R_{PU}$       | 上拉电阻                                                                                | -                      | 45  | -                | k $\Omega$ |
| $R_{PD}$       | 下拉电阻                                                                                | -                      | 45  | -                | k $\Omega$ |
| $V_{IH\_nRST}$ | 芯片复位释放电压 (CHIP_PU 应满足电压范围)                                                          | $0.75 \times V_{DD}^1$ | —   | $V_{DD}^1 + 0.3$ | V          |
| $V_{IL\_nRST}$ | CHIP_PU 关闭芯片的低电平输入电压                                                                | -                      | -   | 0.6              | V          |

说明:

1. VDD 是 I/O 的供电电源。关于电源域请参考 [《ESP32 技术规格书》](#) 附录中表 IO\_MUX。
2. VDD3P3\_CPU 和 VDD3P3\_RTC 电源域管脚的单个管脚的拉电流随管脚数量增加而减小, 从约 40 mA 减小到约 29 mA。
3. VDD\_SDIO 电源域的管脚不包括连接 flash 和/或 PSRAM 的管脚。

## 5.4 功耗特性

模组使用了先进的电源管理技术, 可以在不同的功耗模式之间切换。关于不同功耗模式的描述, 详见 [《ESP32 系列芯片技术规格书》](#) 的 RTC 和低功耗管理 章节。

## 5.5 存储器规格

本节数据来源于存储器供应商的数据手册。以下数值已在设计阶段和/或特性验证中得到确认, 但未在生产中进行全面测试。设备出厂时, 存储器均为擦除状态。

表 15: Flash 规格

| 参数        | 说明              | 最小值     | 典型值  | 最大值  | 单位  |
|-----------|-----------------|---------|------|------|-----|
| VCC       | 电源电压 (1.8 V)    | 1.65    | 1.80 | 2.00 | V   |
|           | 电源电压 (3.3 V)    | 2.7     | 3.3  | 3.6  | V   |
| $F_C$     | 最大时钟频率          | 80      | —    | —    | MHz |
| —         | 编程/擦除周期         | 100,000 | —    | —    | 次   |
| $T_{RET}$ | 数据保留时间          | 20      | —    | —    | 年   |
| $T_{PP}$  | 页编程时间           | —       | 0.8  | 5    | ms  |
| $T_{SE}$  | 扇区擦除时间 (4 KB)   | —       | 70   | 500  | ms  |
| $T_{BE1}$ | 块擦除时间 (32 KB)   | —       | 0.2  | 2    | s   |
| $T_{BE2}$ | 块擦除时间 (64 KB)   | —       | 0.3  | 3    | s   |
| $T_{CE}$  | 芯片擦除时间 (16 Mb)  | —       | 7    | 20   | s   |
|           | 芯片擦除时间 (32 Mb)  | —       | 20   | 60   | s   |
|           | 芯片擦除时间 (64 Mb)  | —       | 25   | 100  | s   |
|           | 芯片擦除时间 (128 Mb) | —       | 60   | 200  | s   |
|           | 芯片擦除时间 (256 Mb) | —       | 70   | 300  | s   |

## 6 射频特性

本章提供产品的射频特性表。

射频数据是在天线端口处连接射频线后测试所得，包含了射频前端电路带来的损耗。

工作信道中心频率范围应符合国家或地区的规范标准。软件可以配置工作信道中心频率范围，具体请参考[《ESP 射频测试指南》](#)。

除非特别说明，射频测试均是在 3.3 V ( $\pm 5\%$ ) 供电电源、25 °C 环境温度的条件下完成。

### 6.1 Wi-Fi 射频

表 16: Wi-Fi 射频规格

| 名称         | 描述               |
|------------|------------------|
| 工作信道中心频率范围 | 2412 ~ 2484 MHz  |
| 无线标准       | IEEE 802.11b/g/n |

#### 6.1.1 Wi-Fi 射频发射器 (TX) 特性

表 17: 频谱模板和 EVM 符合 802.11 标准时的发射功率

| 速率                  | 最小值<br>(dBm) | 典型值<br>(dBm) | 最大值<br>(dBm) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 802.11b, 1 Mbps     | —            | 19.5         | —            |
| 802.11b, 11 Mbps    | —            | 19.5         | —            |
| 802.11g, 6 Mbps     | —            | 18.0         | —            |
| 802.11g, 54 Mbps    | —            | 14.0         | —            |
| 802.11n, HT20, MCS0 | —            | 18.0         | —            |
| 802.11n, HT20, MCS7 | —            | 13.0         | —            |
| 802.11n, HT40, MCS0 | —            | 18.0         | —            |
| 802.11n, HT40, MCS7 | —            | 13.0         | —            |

表 18: 发射 EVM 测试<sup>1</sup>

| 速率                     | 最小值<br>(dB) | 典型值<br>(dB) | 标准限值<br>(dB) |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 802.11b, 1 Mbps, DSSS  | —           | -25.0       | -10.0        |
| 802.11b, 11 Mbps, CCK  | —           | -25.0       | -10.0        |
| 802.11g, 6 Mbps, OFDM  | —           | -24.0       | -5.0         |
| 802.11g, 54 Mbps, OFDM | —           | -28.0       | -25.0        |
| 802.11n, HT20, MCS0    | —           | -24.0       | -5.0         |
| 802.11n, HT20, MCS7    | —           | -30.0       | -27.0        |
| 802.11n, HT40, MCS0    | —           | -24.0       | -5.0         |
| 802.11n, HT40, MCS7    | —           | -30.0       | -27.0        |

<sup>1</sup> 发射 EVM 的每个测试项对应的发射功率为表 17 Wi-Fi 射频发射器 (TX) 特性 中提供的典型值。

### 6.1.2 Wi-Fi 射频接收器 (RX) 特性

802.11b 标准下的误包率 (PER) 不超过 8%，802.11g/n 标准下不超过 10%。

表 19: 接收灵敏度

| 速率                     | 最小值<br>(dBm) | 典型值<br>(dBm) | 最大值<br>(dBm) |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 802.11b, 1 Mbps, DSSS  | —            | -97.0        | —            |
| 802.11b, 2 Mbps, DSSS  | —            | -94.0        | —            |
| 802.11b, 5.5 Mbps, CCK | —            | -91.0        | —            |
| 802.11b, 11 Mbps, CCK  | —            | -88.0        | —            |
| 802.11g, 6 Mbps, OFDM  | —            | -93.0        | —            |
| 802.11g, 9 Mbps, OFDM  | —            | -91.0        | —            |
| 802.11g, 12 Mbps, OFDM | —            | -90.0        | —            |
| 802.11g, 18 Mbps, OFDM | —            | -87.0        | —            |
| 802.11g, 24 Mbps, OFDM | —            | -84.0        | —            |
| 802.11g, 36 Mbps, OFDM | —            | -81.0        | —            |
| 802.11g, 48 Mbps, OFDM | —            | -77.0        | —            |
| 802.11g, 54 Mbps, OFDM | —            | -75.0        | —            |
| 802.11n, HT20, MCS0    | —            | -91.0        | —            |
| 802.11n, HT20, MCS1    | —            | -88.0        | —            |
| 802.11n, HT20, MCS2    | —            | -86.0        | —            |
| 802.11n, HT20, MCS3    | —            | -83.0        | —            |
| 802.11n, HT20, MCS4    | —            | -80.0        | —            |
| 802.11n, HT20, MCS5    | —            | -75.0        | —            |
| 802.11n, HT20, MCS6    | —            | -73.0        | —            |
| 802.11n, HT20, MCS7    | —            | -72.0        | —            |
| 802.11n, HT40, MCS0    | —            | -88.0        | —            |
| 802.11n, HT40, MCS1    | —            | -85.0        | —            |
| 802.11n, HT40, MCS2    | —            | -83.0        | —            |
| 802.11n, HT40, MCS3    | —            | -80.0        | —            |
| 802.11n, HT40, MCS4    | —            | -76.0        | —            |
| 802.11n, HT40, MCS5    | —            | -72.0        | —            |
| 802.11n, HT40, MCS6    | —            | -70.0        | —            |
| 802.11n, HT40, MCS7    | —            | -69.0        | —            |

表 20: 最大接收电平

| 速率               | 最小值<br>(dBm) | 典型值<br>(dBm) | 最大值<br>(dBm) |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 802.11b, 1 Mbps  | —            | 5            | —            |
| 802.11b, 11 Mbps | —            | 5            | —            |
| 802.11g, 6 Mbps  | —            | 0            | —            |
| 802.11g, 54 Mbps | —            | -8           | —            |

见下页

表 20 – 接上页

| 速率                  | 最小值<br>(dBm) | 典型值<br>(dBm) | 最大值<br>(dBm) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 802.11n, HT20, MCS0 | —            | 0            | —            |
| 802.11n, HT20, MCS7 | —            | -8           | —            |
| 802.11n, HT40, MCS0 | —            | 0            | —            |
| 802.11n, HT40, MCS7 | —            | -8           | —            |

表 21: 接收邻道抑制

| 速率                     | 最小值<br>(dB) | 典型值<br>(dB) | 最大值<br>(dB) |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 802.11b, 1 Mbps, DSSS  | —           | 35          | —           |
| 802.11b, 11 Mbps, CCK  | —           | 35          | —           |
| 802.11g, 6 Mbps, OFDM  | —           | 27          | —           |
| 802.11g, 54 Mbps, OFDM | —           | 13          | —           |
| 802.11n, HT20, MCS0    | —           | 27          | —           |
| 802.11n, HT20, MCS7    | —           | 12          | —           |
| 802.11n, HT40, MCS0    | —           | 16          | —           |
| 802.11n, HT40, MCS7    | —           | 7           | —           |

## 6.2 低功耗蓝牙射频

### 6.2.1 接收器

表 22: 低功耗蓝牙接收器特性

| 参数                | 条件                         | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位  |
|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 灵敏度 @30.8% PER    | -                          | -   | -97 | -   | dBm |
| 最大接收信号 @30.8% PER | -                          | 0   | -   | -   | dBm |
| 共信道抑制比 C/I        | -                          | -   | +10 | -   | dB  |
| 邻道抑制比 C/I         | F = F <sub>0</sub> + 1 MHz | -   | -5  | -   | dB  |
|                   | F = F <sub>0</sub> - 1 MHz | -   | -5  | -   | dB  |
|                   | F = F <sub>0</sub> + 2 MHz | -   | -25 | -   | dB  |
|                   | F = F <sub>0</sub> - 2 MHz | -   | -35 | -   | dB  |
|                   | F = F <sub>0</sub> + 3 MHz | -   | -25 | -   | dB  |
|                   | F = F <sub>0</sub> - 3 MHz | -   | -45 | -   | dB  |
| 带外阻塞              | 30 MHz ~ 2000 MHz          | -10 | -   | -   | dBm |
|                   | 2000 MHz ~ 2400 MHz        | -27 | -   | -   | dBm |
|                   | 2500 MHz ~ 3000 MHz        | -27 | -   | -   | dBm |
|                   | 3000 MHz ~ 12.5 GHz        | -10 | -   | -   | dBm |
| 互调                | -                          | -36 | -   | -   | dBm |

### 6.2.2 发射器

表 23: 低功耗蓝牙发射器特性

| 参数                                              | 条件                            | 最小值 | 典型值  | 最大值 | 单位                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|-----|----------------------|
| 射频发射功率                                          | -                             | -   | 0    | -   | dBm                  |
| 增益控制步长                                          | -                             | -   | 3    | -   | dB                   |
| 射频功率控制范围                                        | -                             | -12 | -    | +9  | dBm                  |
| 邻道发射功率                                          | $F = F_0 \pm 2 \text{ MHz}$   | -   | -52  | -   | dBm                  |
|                                                 | $F = F_0 \pm 3 \text{ MHz}$   | -   | -58  | -   | dBm                  |
|                                                 | $F = F_0 \pm > 3 \text{ MHz}$ | -   | -60  | -   | dBm                  |
| $\Delta f_{1\text{avg}}$                        | -                             | -   | -    | 265 | kHz                  |
| $\Delta f_{2\text{max}}$                        | -                             | 247 | -    | -   | kHz                  |
| $\Delta f_{2\text{avg}}/\Delta f_{1\text{avg}}$ | -                             | -   | 0.92 | -   | -                    |
| ICFT                                            | -                             | -   | -10  | -   | kHz                  |
| 漂移速率                                            | -                             | -   | 0.7  | -   | kHz/50 $\mu\text{s}$ |
| 偏移                                              | -                             | -   | 2    | -   | kHz                  |

## 7 模组原理图

模组内部元件的电路图。

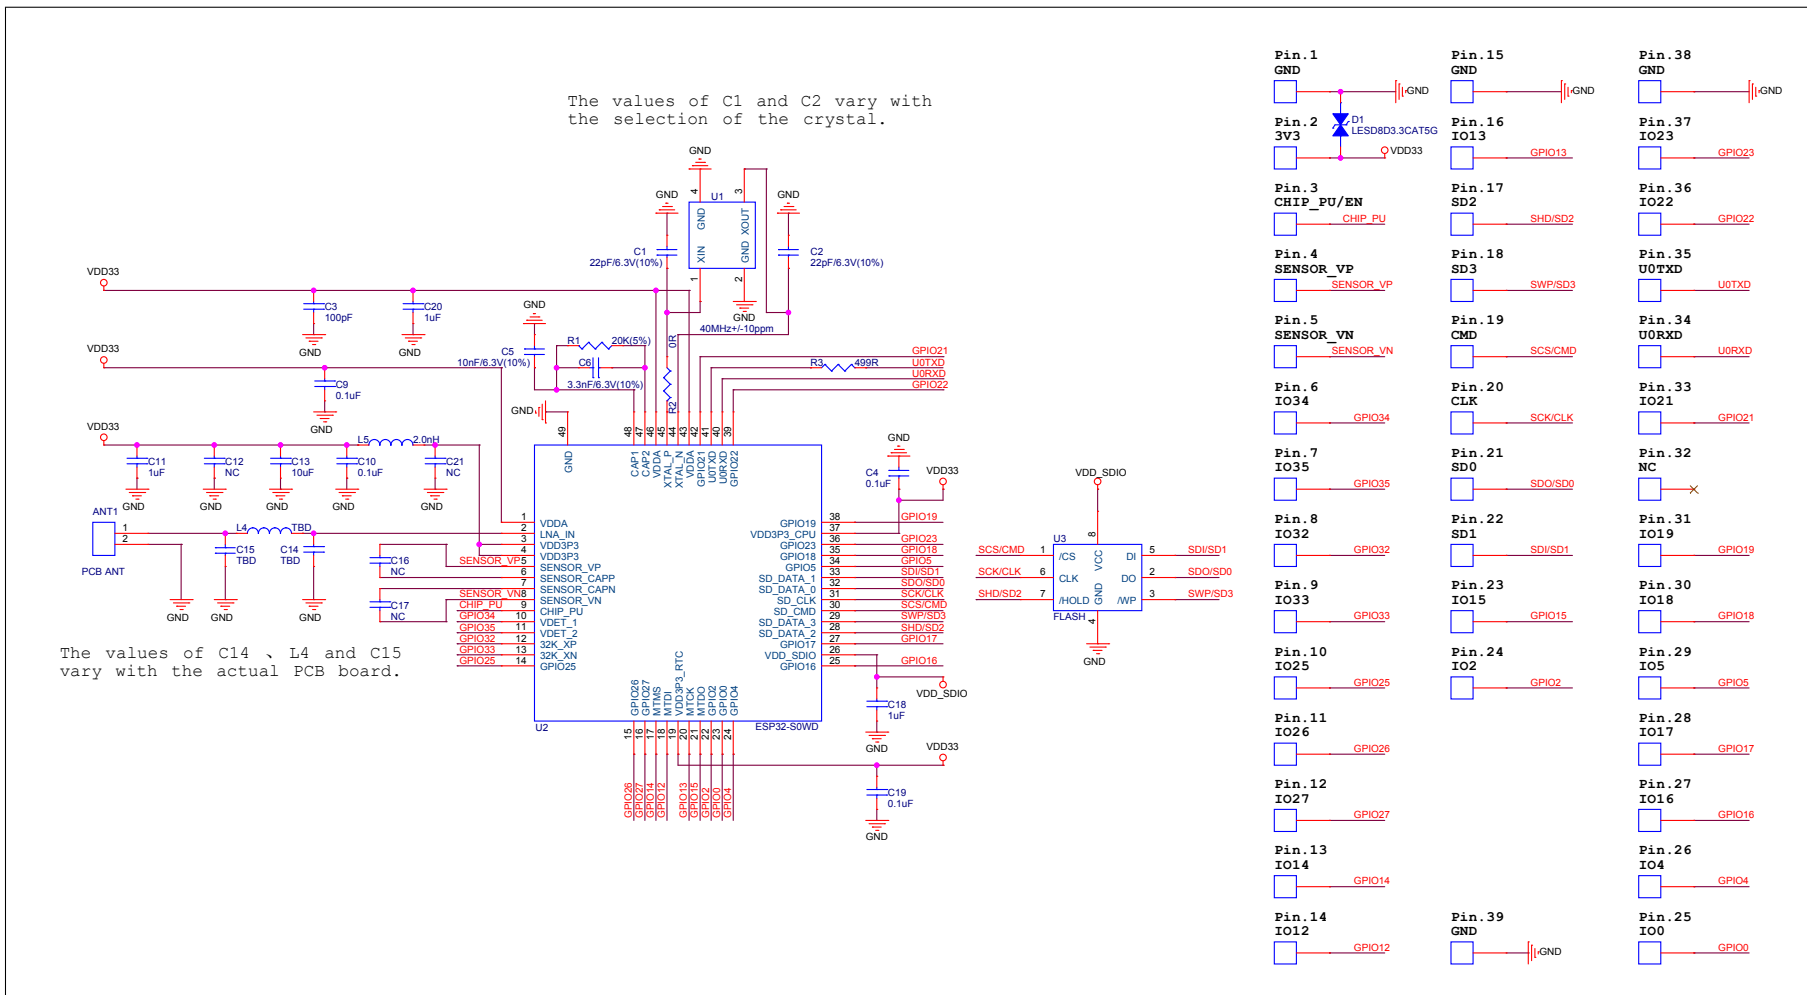


图 5: ESP32-SOLO-1 原理图

## 8 外围设计原理图

模组与外围器件（如电源、天线、复位按钮、JTAG 接口、UART 接口等）连接的应用电路图。

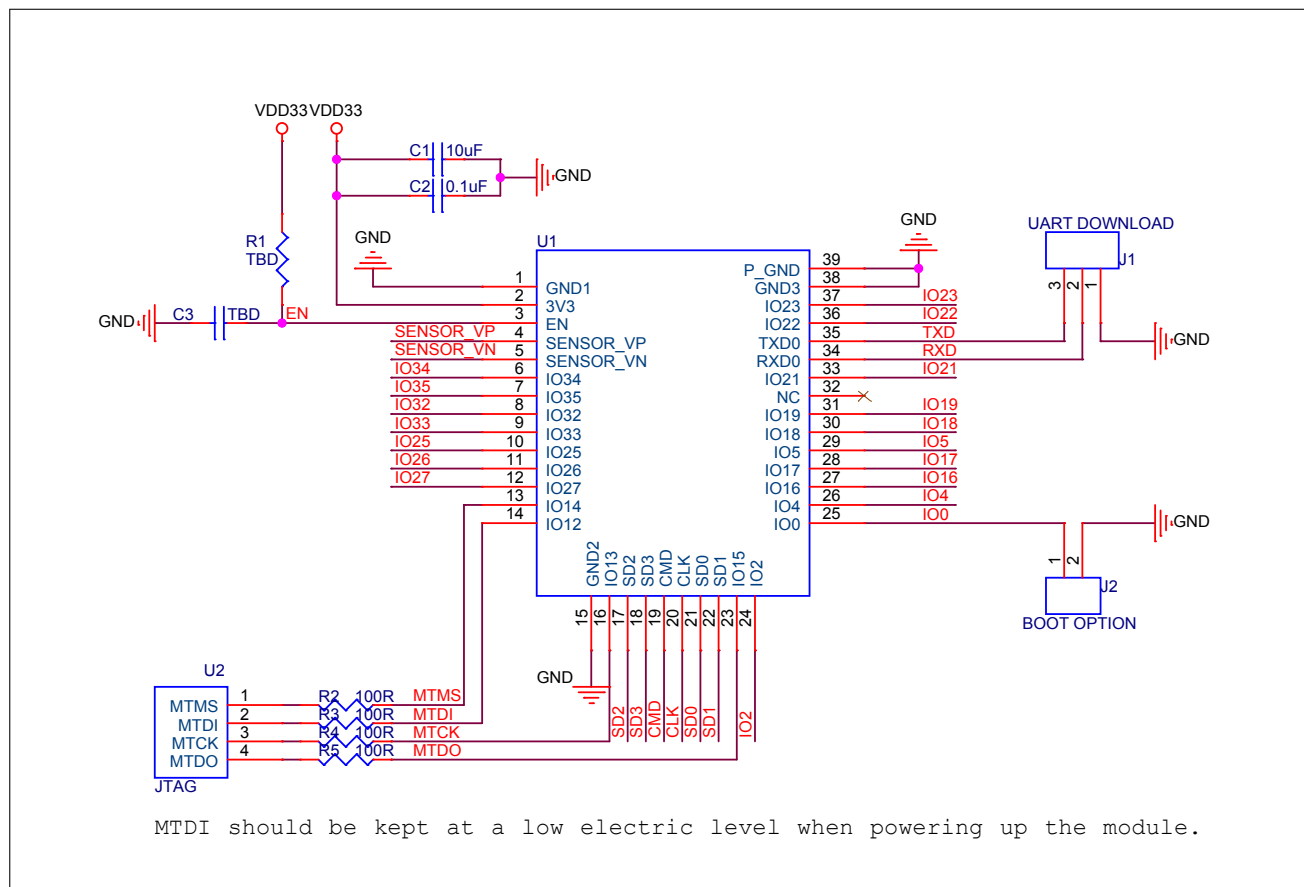


图 6: 外围设计原理图

- EPAD 可以不焊接到底板，但是焊接到底板的 GND 可以获得更好的散热特性。如果您想将 EPAD 焊接到底板，请确保使用适量焊膏，避免过量焊膏造成模组与底板距离过大，影响管脚与底板之间的贴合。
- 为确保芯片上电时的供电正常，EN 管脚处需要增加 RC 延迟电路。RC 通常建议为  $R = 10\text{ k}\Omega$ ， $C = 1\text{ }\mu\text{F}$ ，但具体数值仍需根据模组电源的上电时序和芯片的上电复位时序进行调整。ESP32 芯片的上电复位时序图可参考章节 3.6 芯片上电和复位。
- 请注意 UART0 默认用于下载固件和输出日志，使用 AT 固件时，固件里配置了 UART 的 GPIO。建议使用默认配置，请参考 [《ESP32 ESP-AT 用户指南》](#) > 章节 硬件连接。

# 9 模组尺寸

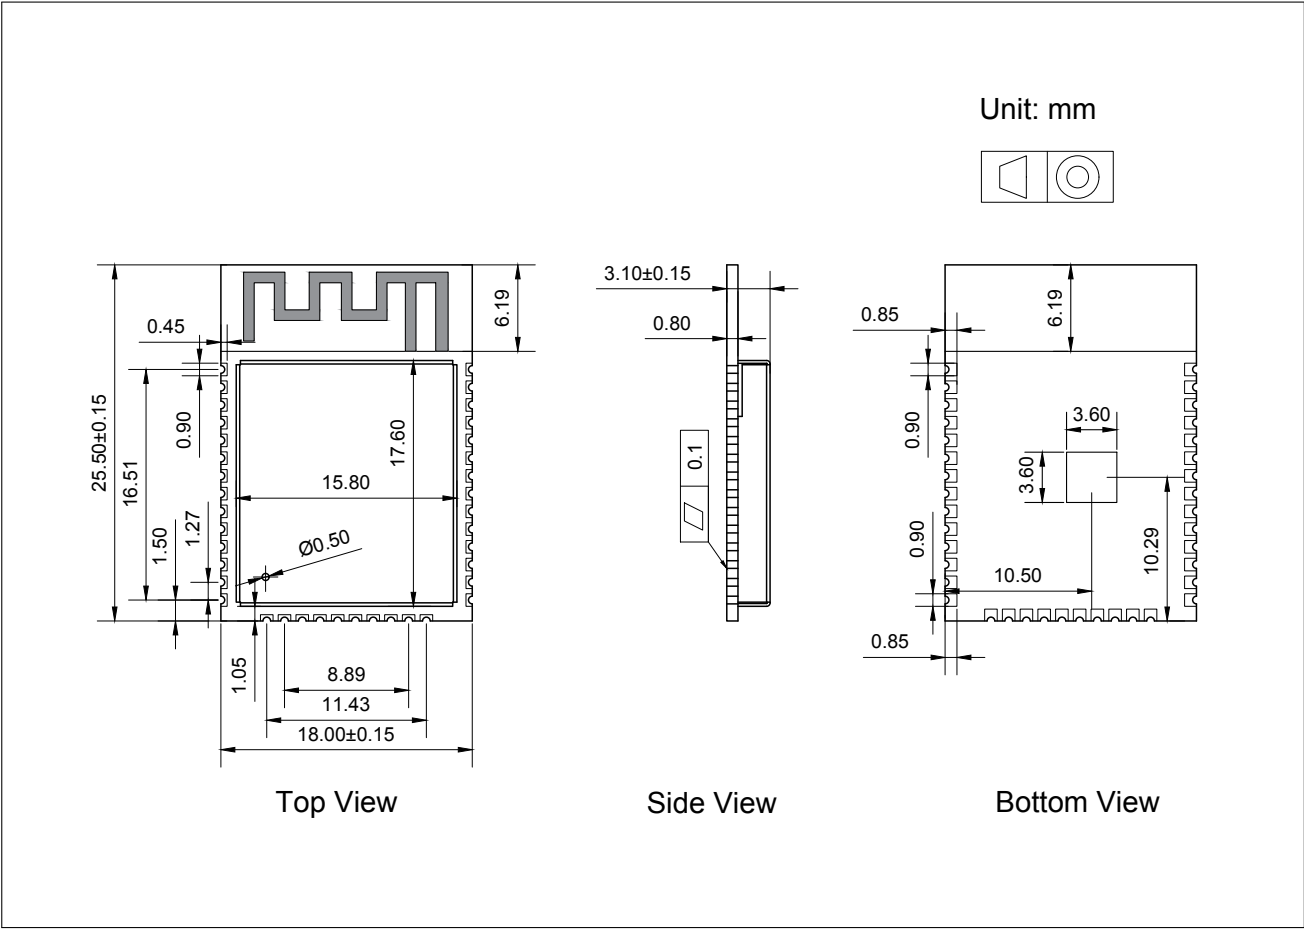


图 7: 模组尺寸

**说明:**

有关卷带、载盘和产品标签的信息，请参阅 [《ESP32 模组包装信息》](#)。



# 11 产品处理

## 11.1 存储条件

密封在防潮袋 (MBB) 中的产品应储存在  $< 40\text{ }^{\circ}\text{C}/90\%\text{RH}$  的非冷凝大气环境中。

模组的潮湿敏感度等级 MSL 为 3 级。

真空袋拆封后，在  $25\pm5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $60\%\text{RH}$  下，必须在 168 小时内使用完毕，否则就需要烘烤后才能二次上线。

## 11.2 静电放电 (ESD)

- 人体放电模式 (HBM):  $\pm 2000\text{ V}$
- 充电器件模式 (CDM):  $\pm 500\text{ V}$

## 11.3 回流焊温度曲线

建议模组只过一次回流焊。

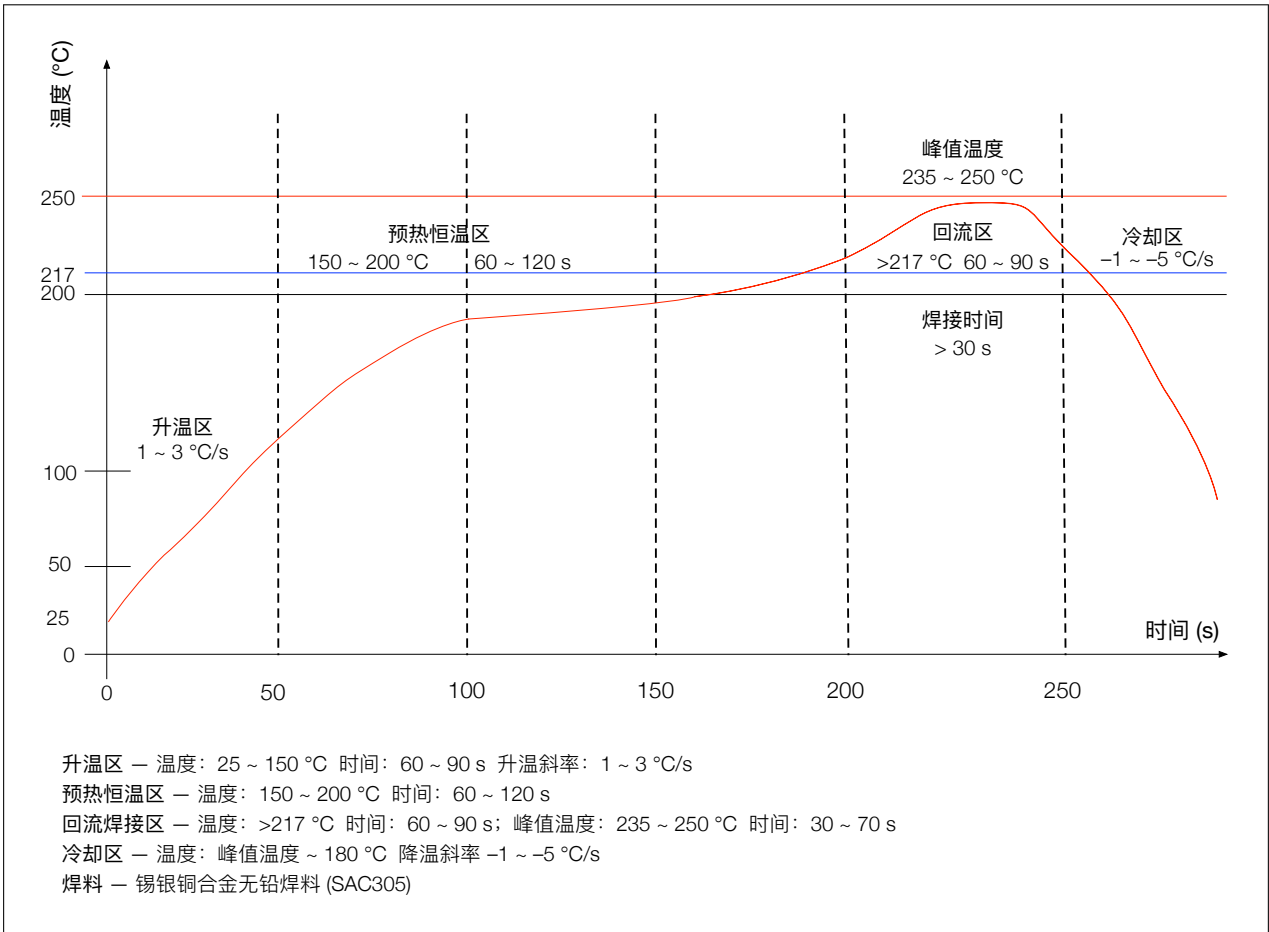


图 9: 回流焊温度曲线

## 11.4 超声波振动

请避免将乐鑫模组暴露于超声波焊接机或超声波清洗机等超声波设备的振动中。超声波设备的振动可能与模组内部的晶振产生共振，导致晶振故障甚至失灵，**进而致使模组无法工作或性能退化**。

## 技术规格书版本号管理

| 技术规格书版本                | 状态   | 水印                           | 定义                                                                       |
|------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| v0.1 ~ v0.5 (不包括 v0.5) | 草稿   | Confidential                 | 该技术规格书正在完善。对应产品处于设计阶段，产品规格如有变更，恕不另行通知。                                   |
| v0.5 ~ v1.0 (不包括 v1.0) | 初步发布 | Preliminary                  | 该技术规格书正在积极更新。对应产品处于验证阶段，产品规格可能会在量产前变更，并记录在技术规格书的修订历史中。                   |
| v1.0 及更高版本             | 正式发布 | —                            | 该技术规格书已公开发布。对应产品已量产，产品规格已最终确定，重大变更将通过 <a href="#">产品变更通知 (PCN)</a> 进行通知。 |
| 任意版本                   | —    | 不推荐用于新设计 (NRND) <sup>1</sup> | 该技术规格书更新频率较低，对应产品不推荐用于新设计。                                               |
| 任意版本                   | —    | 停产 (EOL) <sup>2</sup>        | 该技术规格书不再维护，对应产品已停产。                                                      |

<sup>1</sup> 技术规格书涵盖的所有产品型号均不推荐用于新设计时，封面才会添加水印。

<sup>2</sup> 技术规格书涵盖的所有产品型号均停产时，封面才会添加水印。

## 相关文档和资源

### 相关文档

- [《ESP32 技术规格书》](#) – 提供 ESP32 芯片的硬件技术规格。
- [《ESP32 技术参考手册》](#) – 提供 ESP32 芯片的存储器和外设的详细使用说明。
- [《ESP32 硬件设计指南》](#) – 提供基于 ESP32 芯片的产品设计规范。
- [《ESP32 勘误表及解决办法》](#) – 提供关于 ESP32 芯片的设计问题的说明和解决方案。
- [《ESP32 系列芯片勘误表》](#) – 描述 ESP32 系列芯片的已知错误。
- 证书  
<https://espressif.com/zh-hans/support/documents/certificates>
- ESP32 产品/工艺变更通知 (PCN)  
<https://espressif.com/zh-hans/support/documents/pcns>
- ESP32 公告 – 提供有关安全、bug、兼容性、器件可靠性的信息  
<https://espressif.com/zh-hans/support/documents/advisories>
- 文档更新和订阅通知  
<https://espressif.com/zh-hans/support/download/documents>

### 开发者社区

- [《ESP32 ESP-IDF 编程指南》](#) – ESP-IDF 开发框架的文档中心。
- ESP-IDF 及 GitHub 上的其它开发框架  
<https://github.com/espressif>
- ESP32 论坛 – 工程师对工程师 (E2E) 的社区，您可以在这里提出问题、解决问题、分享知识、探索观点。  
<https://esp32.com/>
- ESP-FAQ – 由乐鑫官方推出的针对常见问题的总结。  
[https://espressif.com/projects/esp-faq/zh\\_CN/latest/index.html](https://espressif.com/projects/esp-faq/zh_CN/latest/index.html)
- The ESP Journal – 分享乐鑫工程师的最佳实践、技术文章和工作随笔。  
<https://blog.espressif.com/>
- SDK 和演示、App、工具、AT 等下载资源  
<https://espressif.com/zh-hans/support/download/sdks-demos>

### 产品

- ESP32 系列芯片 – ESP32 全系列芯片。  
<https://espressif.com/zh-hans/products/socs?id=ESP32>
- ESP32 系列模组 – ESP32 全系列模组。  
<https://espressif.com/zh-hans/products/modules?id=ESP32>
- ESP32 系列开发板 – ESP32 全系列开发板。  
<https://espressif.com/zh-hans/products/devkits?id=ESP32>
- ESP Product Selector (乐鑫产品选型工具) – 通过筛选性能参数、进行产品对比快速定位您所需要的产品。  
<https://products.espressif.com/#/product-selector?language=zh>

### 联系我们

- 商务问题、技术支持、电路原理图 & PCB 设计审阅、购买样品 (线上商店)、成为供应商、意见与建议  
<https://espressif.com/zh-hans/contact-us/sales-questions>

## 修订历史

| 日期         | 版本   | 发布说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-05 | v2.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>表 1 型号对比: 修改“订购代码”为“物料编号”</li> <li>更新图 2 Strapping 管脚的时序参数图</li> <li>修正章节 4.2.3 通用异步收发器 (UART) 和 4.2.4 I2C 接口 里的笔误</li> <li>表 14 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C): 新增 <math>V_{IH\_nRST}</math></li> </ul>                                                                                                                        |
| 2025-08-04 | v2.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>优化以下章节的措辞和结构: <ul style="list-style-type: none"> <li>章节 1: 模组概述: 优化表“ESP32-SOLO-1 产品规格”, 更新为章节 1.1: 特性, 新增章节 1.2: 型号对比</li> <li>更新章节“Strapping 管脚”并重命名为 启动配置项</li> <li>新增章节 4: 外设</li> <li>新增章节 5.5: 存储器规格</li> <li>新增章节 6: 射频特性</li> <li>章节 8: 外围设计原理图: 更新关于 UART 的说明</li> <li>新增章节 技术规格书版本号管理</li> </ul> </li> </ul> |
| 2025-04-11 | v2.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>在表 1: 型号对比 下方新增一条关于 flash 的说明</li> <li>更新章节 8: 外围设计原理图 的注释 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2023-02-10 | v2.1 | <p>重要更新:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>根据 <a href="#">PCN20221202</a> 删除霍尔传感器相关内容</li> </ul> <p>其他更新:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在章节 10.1: PCB 封装图形 中增加 PCB 封装图形源文件以及模组 3D 模型 (如有)</li> </ul>                                                                                                                                    |
| 2022-07-07 | v2.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>新增章节 11: 产品处理</li> <li>在章节 3: 启动配置项 (原为“Strapping 管脚”) 中新增图 2: Strapping 管脚的时序参数图 和表 4: Strapping 管脚的时序参数说明</li> <li>标记本文档为 <a href="#">(不推荐用于新设计)</a></li> </ul>                                                                                                                                                      |
| 2022-03-04 | v1.9 | <ul style="list-style-type: none"> <li>更新表 1</li> <li>在章节 1.1 中新增 RF 认证证书链接</li> <li>更新表 12</li> <li>在图 7 下方新增一条说明</li> <li>新增章节“相关文档和资源”</li> <li>替换《乐鑫产品订购信息》为<a href="#">乐鑫产品选型工具</a></li> </ul>                                                                                                                                                           |
| 2021-02-04 | V1.8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>更新图 7: 模组尺寸 和图 8: 推荐 PCB 封装图形</li> <li>更新 TWAI™ 为 TWAI®</li> <li>更新图 9: 回流焊温度曲线下方的说明</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |

| 日期         | 版本   | 发布说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020-11-27 | V1.7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>在章节 1.1 中增加 TWAI™</li> <li>更新图 9 并添加一条说明</li> <li>添加关于原理图和外围原理图的说明</li> <li>修正几处笔误</li> <li>更新 RC 延迟电路中的电容值为 1 <math>\mu</math>F</li> <li>添加文档反馈链接</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| 2019.09    | V1.6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>将供电电压范围从 2.7 V ~ 3.6 V 改为 3.0 V ~ 3.6 V</li> <li>更新章节 8 中外围原理图并增加一条关于 RC 延迟电路的说明</li> <li>更新图 10.1: <a href="#">PCB 封装图形</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019.07    | V1.5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>在章节 1: <a href="#">型号对比</a> 中增加 -40 °C ~ +105 °C 工作温度范围的高温版模组</li> <li>在章节 1.1: <a href="#">特性</a> 中增加潮湿敏感度等级 (MSL) 3</li> <li>在表 “Wi-Fi 射频特性” (后更新为章节 6: <a href="#">射频特性</a> 的多张表) 下方增加对于 “工作频率范围” 和 “输出功率” 的说明</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| 2019.01    | V1.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>将表 23 中的 “射频功率控制范围” 从 -12 ~ +12 改为 -12 ~ +9 dBm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2018.09    | V1.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>更新表 2 “管脚定义” 中 IO16、IO17 的描述</li> <li>在表 12 “绝对最大额定值” 中增加 “IO 输出总电流”</li> <li>在表 14: <a href="#">直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)</a> 中增加各个电源域的拉电流平均值</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018.09    | V1.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>将 ESP32-SOLO-1 模组尺寸图 7 中的孔径由 1.00 mm 改为 0.50 mm</li> <li>增加 RoHS 认证</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2018.08    | V1.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>在章节 1.1: <a href="#">特性</a> 中增加可靠性测试项目, 删除软件相关内容</li> <li>更新章节 “RTC 和低功耗管理”, 后重命名为 5.4: <a href="#">功耗特性</a></li> <li>将模组尺寸由 (18<math>\pm</math>0.2) mm x (25.5 <math>\pm</math>0.2) mm x (3.1<math>\pm</math>0.15) mm 改为 (18.00<math>\pm</math>0.10) mm x (25.50<math>\pm</math>0.10) mm x (3.10<math>\pm</math>0.10) mm</li> <li>更新模组尺寸图</li> <li>更新表 “Wi-Fi 射频特性”</li> </ul> |
| 2018.06    | V1.0 | 首次发布                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## 免责声明和版权公告

本文档中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

本文档可能引用了第三方的信息，所有引用的信息均为“按现状”提供，乐鑫不对信息的准确性、真实性做任何保证。

乐鑫不对本文档的内容做任何保证，包括内容的适销性、是否适用于特定用途，也不提供任何其他乐鑫提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

乐鑫不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证，也不对使用本文档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2026 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司。保留所有权利。

[www.espressif.com](http://www.espressif.com)

[不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)